

**QUADCO**

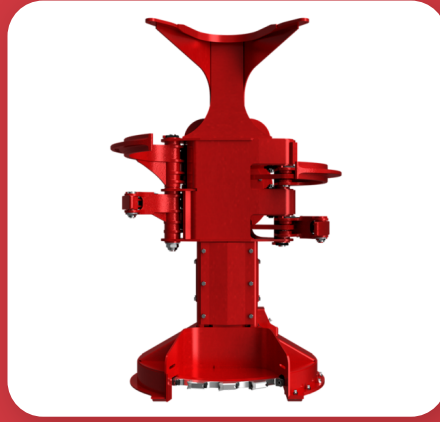
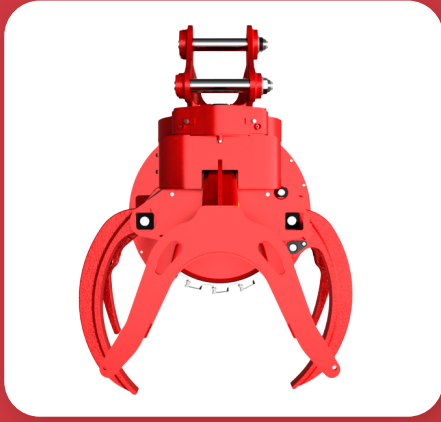
**18C**



18C

18C

**OS MODELOS “C” PERMITEM MELHOR ALAVANCAGEM AO MANUSEAR MADEIRA ALTA COM TORRE ESTENDIDA E ACUMULAÇÃO MAIS RÁPIDA.**

**ELES APRESENTAM BRAÇOS FUNDIDOS MAIS FORTES E DURÁVEIS COM CONTORNOS PARA SUPORTE MÁXIMO AO ACUMULAR BEM COMO UM ACIONAMENTO DE DISCO ULTRA-CONFIÁVEL COM ROLAMENTOS FACILMENTE AJUSTÁVEIS.**



 <b>CONFIGURAÇÕES STANDARD</b>	 <b>MEDIDAS</b>
ROTAÇÃO 40° GRAUS (TORQUE MÉDIO)	2,141 Kg
ROTAÇÃO 360° GRAUS (TORQUE MÉDIO)	2,263 Kg
NÚMERO DE MOTORES	1 - REXROTH
ALTURA	2.642 mm
COMPRIMENTO HORIZONTAL	1.499 mm
ABERTURA MÁXIMA DAS FACAS	762 mm
ÁREA DE ACÚMULO	0,28 m <sup>2</sup>
NÚMERO DE DENTES	18
CAPACIDADE DE CORTE	457 mm
VELOCIDADE NOMINAL DO DISCO	1.350 RPM
MÁQUINA BASE	MÍNIMO RECOMENDADO 22 T
PRESSÃO MÁXIMA	345 BAR
FLUXO @ PRESSÃO	121-167 LPM / 276-345 BAR

